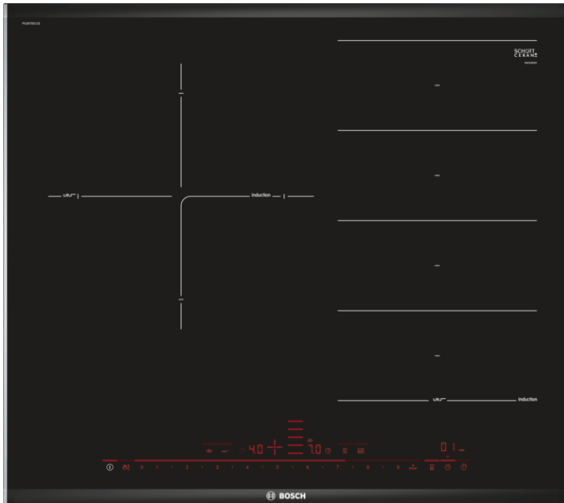


Serie | 8
PXJ675DC1E
Placa de inducción de 60 cm de ancho
Terminación Premium
Color negro
EAN: 4242002848983

Accesorios opcionales

- HEZ390011 : Fuente de asados
- HEZ390012 : Rejilla cocción al vapor con HEZ390011
- HEZ390042 : Set de 4 piezas: 1 sartén + 3 cacerolas.
- HEZ390210 : Sartén antiadherente de 15 cm. de base.
- HEZ390220 : Sartén antiadherente de 18 cm de base
- HEZ390230 : Sartén antiadherente de 21 cm de base
- HEZ390250 : Sartén antiadherente de 28 cm de base
- HEZ390511 : Teppan Yaki pequeño
- HEZ390512 : Teppan Yaki grande
- HEZ390522 : Parrilla grill de hierro fundido.

Control de temperatura del aceite: permite conseguir un dorado perfecto de los alimentos gracias al sensor automático.

- **Control DirectSelect Premium:** selecciona con un solo toque la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **Control de temperatura del aceite:** selecciona el nivel deseado y la sartén se calentará a la temperatura perfecta para introducir el alimento. La placa te avisará en el momento justo.
- **Flex Inducción:** máxima libertad a la hora de cocinar. Podrás colocar cualquier recipiente, sin importar su forma, tamaño o posición.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.
- **Terminación Premium:** diseño elegante con dos finos perfiles laterales en acero inoxidable y un acabado biselado delantero y trasero.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Medidas del nicho de encastre (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :	606
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :	51 x 606 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	126 x 753 x 603
Peso neto (kg) :	13,5
Peso bruto (kg) :	15,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vitroceraámica
Color superficie superior :	Aluminio gratado, negro
Color del marco :	Aluminio gratado
Certificaciones de homologación :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002848983
Potencia de conexión eléctrica (W) :	7400
Intensidad corriente eléctrica (A) :	32; 2*16
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60



4 242002 848983

Serie | 8 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)**PXJ675DC1E****Placa de inducción de 60 cm de ancho****Terminación Premium****Color negro****EAN: 4242002848983**

Control de temperatura del aceite: permite conseguir un dorado perfecto de los alimentos gracias al sensor automático.

-
- Control DirectSelect Premium con 17 niveles de cocción
 - Control de temperatura del aceite con 5 niveles
 - 2 zonas de inducción con función Sprint y función Sprint Sartén:
 - 1 zona doble Flex Inducción de 21 x 38 cm
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - Función Power Move con 3 potencias preseleccionadas
 - Función Mantener Caliente
 - Función Inicio Automático
 - Función Memoria
 - Función Clean: bloqueo temporal del control
 - Función Mi Consumo
 - Cronómetro
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
 - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
 - Indicador de calor residual dual (H/h)
 - Desconexión automática de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable por el usuario

Serie | 8 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)


PXJ675DC1E

Placa de inducción de 60 cm de ancho

Terminación Premium


Color negro

EAN: 4242002848983

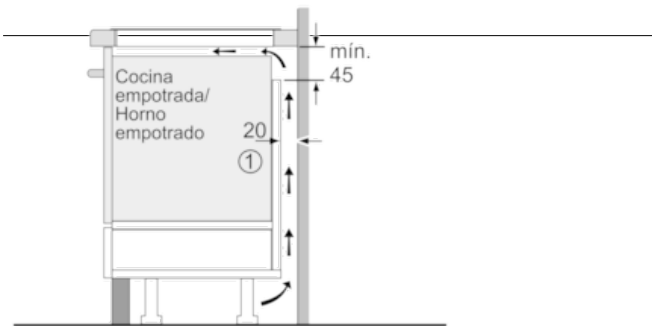


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

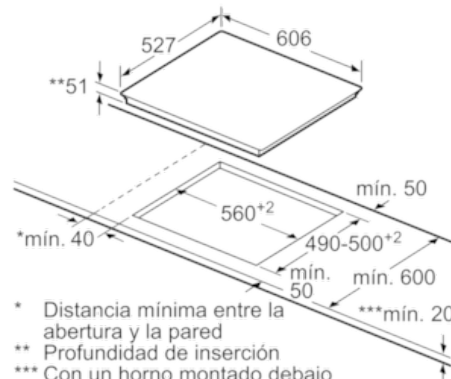


* Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Profundidad de inserción
 *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno


Dimensiones en mm

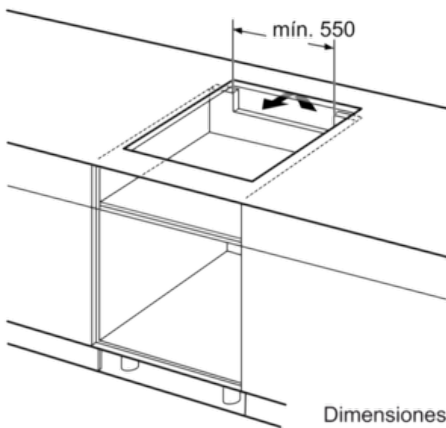

Dimensiones en mm

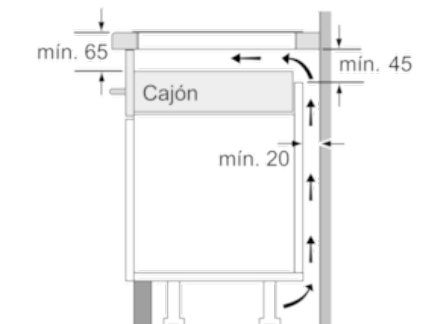

Dimensiones en mm

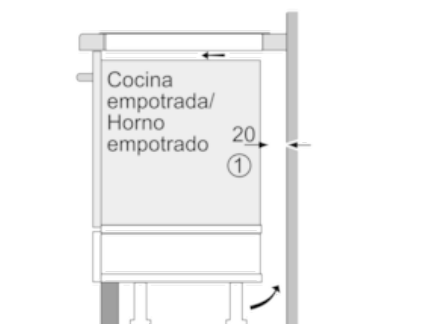

① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm